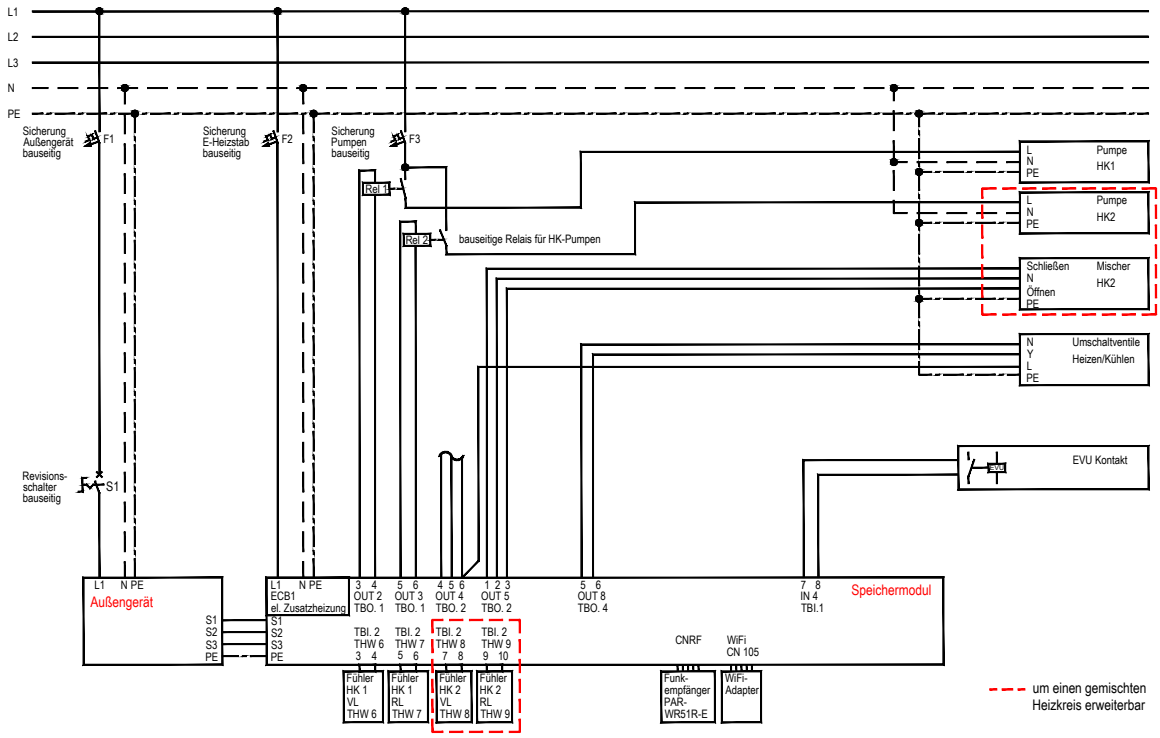

Elektrischer Anschlussplan gem. hydraulischem Anlagenbeispiel für Ecodan Speichermodul reversibel				Anlagenbeispiel 2	
Außengerät	SUHZ-SW45V, PUHZ-S(H)W50/75/80V	**Anzahl Heizkreise**	1 und/oder 2	**Stand**	11.08.2017
Innengerät	ERST20D/C-VxxC	**Spannungsversorgung Außengerät**	230 V		
Betriebsart	monovalent oder monoenergetisch	**Speicher Trinkwarmwasser**	integriert		