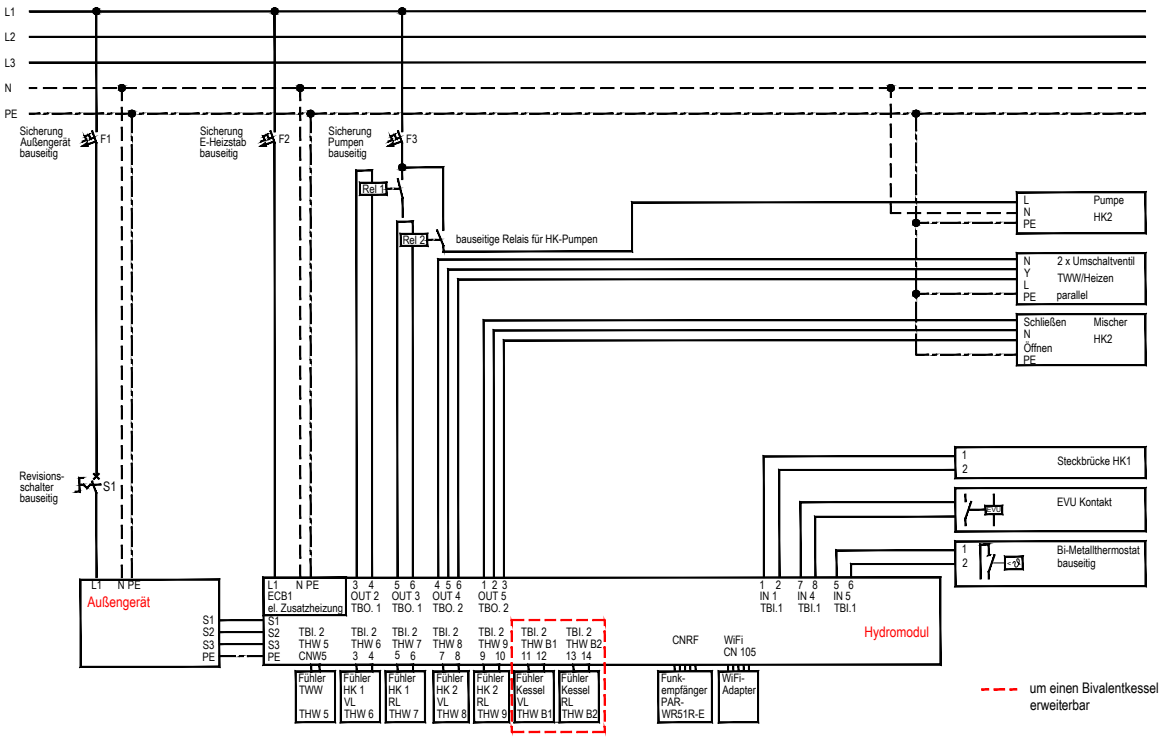

Elektrischer Anschlussplan gem. hydraulischem Anlagenbeispiel für Ecodan Hydromodul mit Multipufferspeicher und Fremdwärme (z.B. Solar)				Anlagenbeispiel 8	
Außengerät	SUHZ-SW45V, PUHZ-S(H)W50/75/80V	**Anzahl Heizkreise**	1	**Stand**	11.08.2017
Innengerät	EHSD/C-VxxC	**Spannungsversorgung Außengerät**	230 V		
Betriebsart	bivalent alternativ oder bivalent parallel	**Speicher Trinkwarmwasser**	Multipufferspeicher und Frischwasserstation		